

معرفی

شرکت فناوران تکاب



به نام خدا معرفی شرکت فناوران تکاب

شرکت تکاب اتصال دماوند با سابقه بیش از سه دهه، در زمینه تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن فعالیت داشته و به جهت تامین نیازهای مشتریان محترم خود در کنار تولید، اقدام به ارائه خدمات فنی مهندسی به ایشان نیز می نمود. بنا بر مصوبه هیات مدیره و به جهت ارتقای سیستم و پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان عزیز در سال ۱۴۰۳ مقرر گردید خدمات مربوطه به صورت تخصصی توسط یک مجموعه مستقل ارائه گردد که بدین منظور شرکت فناوران تکاب دماوند به شماره ثبت ۶۴۷۰۶۰ تاسیس و از ابتدای سال ۱۴۰۴ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.

زمینه فعالیت این شرکت به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد:

- طراحی، تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال آب و آبیاری، آتش نشانی و اطفای حریق، خطوط آب صنعتی
- طراحی اتصالات سفارشی
- ارائه خدمات پس از فروش محصولات شرکت تکاب اتصال دماوند.



فناوران تکاب (سهامی خاص)

شرکت فناوران تکاب با تکیه بر کادری متخصص و متعهد، ارائه دهنده خدمات جامع شامل مطالعه، طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه‌های تأمین و انتقال آب و گاز، شبکه‌های آبیاری تحت فشار، ایستگاه‌های پمپاژ، تصفیه‌خانه‌ها، شیلات، آبی‌پروری و همچنین تأسیسات پروژه‌های صنعتی نظیر کارخانجات، آب شیرین کن و صنایع غذایی می‌باشد.

ما با استقرار سیستم مدیریت کیفیت و رعایت استانداردهای فنی بین‌المللی، به تحقق اهداف زیر متعهد هستیم:

- ارتقاء سطح رضایت کارفرمایان از طریق انجام پروژه‌ها با بالاترین کیفیت و در زمان مقرر.
- گردآوری کارشناسان مجرب در زمینه طراحی، محاسبات فنی، تجهیز و بازرگانی و اجرای پروژه‌ها.
- بر عهده گرفتن بار فنی و کیفی کار و نهایتاً اجرای پروژه‌ها بر اساس آخرین استانداردها و گارانتی کار.
- ارتقاء مستمر سطح کیفیت خدمات مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی.
- ارتقاء سطح ارتباطات علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی - تحقیقاتی داخلی و خارجی.
- افزایش رضایت کارکنان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه شرکت.
- استفاده بهینه از منابع برای افزایش بهره‌وری.

خط مشی سازمانی:

ماموریت (Mission)

ارائه خدمات برتر در زمینه طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال آب و گاز و شبکه‌های آبیاری تحت فشار به منظور تأمین آب سالم و پایدار برای مناطق مختلف کشور. ما با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و رعایت استانداردهای بین‌المللی، به ایجاد زیرساخت‌های انتقال آب و گاز در مناطق شهری و روستایی می‌پردازیم.

چشم‌انداز (Vision)

تبدیل شدن به یکی از پیشگامان صنعت انتقال آب و گاز در ایران با تکیه بر نوآوری، کیفیت خدمات و مسئولیت اجتماعی، در پروژه‌های عظیم.

ارزش‌ها (Values)

- کیفیت و دقت : رعایت بالاترین سطح استاندارد با پایش فرایندها و بهبود مستمر آن در تمامی مراحل پروژه.
- پایداری : توجه به اصول پایداری در تأمین آب، گاز و استفاده بهینه از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده.
- نوآوری : بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و ایجاد فرآیندهای مثبت با ابداع و نوآوری و تکیه بر تکنولوژی‌های جدید.
- مسئولیت اجتماعی: مسئولیت در جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع از طریق تأمین منابع پایدار.

اهداف استراتژیک

- توسعه پروژه‌های انتقال آب و گاز در مقیاس‌های مختلف و ارتقاء کیفیت زیرساخت‌های کشور.
- استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و بومی‌سازی تجهیزات.
- افزایش توانمندی‌های داخلی و همکاری با بخش‌های دولتی و خصوصی برای انجام پروژه‌های کلان آب و گاز رسانی.
- ارتقاء خدمات پس از فروش و نگهداری با هدف تضمین عملکرد پایدار.

خدمات شرکت فن آوران تکاب

این شرکت طیف گسترده‌ای از خدمات فنی و مهندسی را در زمینه‌های زیر ارائه می‌نماید:

● شناسایی، مطالعه و طراحی کلیه خطوط و شبکه‌های آبرسانی در زمینه‌های:

- ✓ انتقال
- ✓ تاسیسات
- ✓ نفت و گاز
- ✓ آتش نشانی
- ✓ صنایع معدنی
- ✓ صنایع غذایی
- ✓ کشاورزی
- ✓ شیلات و آبرزی پروری

● تامین کالاهای مورد نیاز پروژه‌های مختلف با بالاترین کیفیت.

● کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات ورودی به پروژه‌ها.

● اجرای کلیه خطوط آبرسانی و نظارت بر کیفیت اجرای آن.

● انجام امور بازرگانی در چهارچوب نیازهای پروژه‌ها و صادرات و واردات تجهیزات فنی.

فناوران تکاب (سهامی خاص)

لیست پروژه های اجرا شده و در حال اجرای شرکت فناوران تکاب

ردیف	نام طرح	کارفرما	موقعیت	تاریخ
۱	یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی بوشهر - تامین تجهیزات و اجرای عملیات پایپینگ خطوط زیر زمینی با لوله های پلی اتیلن	شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس	عسلویه	۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲
۲	طرح سرب و روی مهدی آباد - تامین تجهیزات و نصب مکانیکی، هیدروتست و نظارت بر عملیات اجرایی خطوط انتقال باطله و آب برگشتی	شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد	یزد - مهریز	۱۴۰۱
۳	تامین تجهیزات و ساخت و نصب ساکشن چمفر آبشیرین کن بندر لیان	شرکت مینا بویلر	بوشهر - بندر لیان	۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲
۴	تامین تجهیزات و اجرای پروژه خطوط لوله و اتصالات پلی اتیلن امیدیه	شرکت پژوهش و پالایش رادمان	اهواز - امیدیه	۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲
۵	تامین تجهیزات و اجرای پروژه خطوط پلی اتیلن آب صنعتی ایران خودرو - اجرای عملیات پایپینگ	ایران خودرو - شرکت نشا	تهران - ایران خودرو	۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۳
۶	تامین تجهیزات و اجرای خطوط پلی اتیلن آتش نشانی منطقه مخازن سایت پلی آکریل ماهشهر	خدمات بندری پلی آکریل ماهشهر	ماهشهر	۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۳
۷	تامین تجهیزات و اجرای عملیات انشعاب گیری خطوط پلی اتیلن آتش نشانی پتروشیمی بوشهر	شرکت سازه پاد تهران	بندر عسلویه	۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۳
۸	تامین تجهیزات و اجرای خطوط پلی اتیلن آتش نشانی	شرکت صنایع تولیدی کروژ	تهران - شرکت کروژ	۱۴۰۳
۹	تامین تجهیزات و اجرای خطوط تاسیسات هتل آسمان کیش	شرکت میراب و مجموعه هتل های آسمان	جزیره کیش	۱۴۰۳
۱۰	پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط پلی اتیلن شهر نوشیدنی میهن	شرکت میهن	تهران - شهر نوشیدنی میهن	۱۴۰۴
۱۱	پروژه تامین، تجهیزات و اجرای خطوط انتقال آب و تاسیسات شهر لبنیات میهن	شرکت میهن	تهران - شهر لبنیات میهن	۱۴۰۴

لیست پروژه های اجرا شده و در حال اجرای شرکت فناوران تکاب

ردیف	نام طرح	کارفرما	موقعیت	تاریخ
۱۲	تامین تجهیزات و اصلاح خطوط آتشنشانی پتروشیمی بوشهر	پتروشیمی بوشهر	بوشهر	۱۴۰۴
۱۳	تامین تجهیزات و اجرای خطوط آتشنشانی شرکت آزاد صنعت ماهان	شرکت آزاد صنعت- هلدینگ تاش	آبادان	۱۴۰۴
۱۴	بازنگری طراحی، تامین تجهیزات و اجرای فاز دوم خطوط آتشنشانی شرکت خدمات بندری پلی اکریل	شرکت خدمات بندری پلی اکریل	منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر	۱۴۰۴
۱۵	تامین تجهیزات و اجرای خطوط آتشنشانی شرکت آراین پارس	شرکت آراین پارس	خمین	۱۴۰۴
۱۶	تامین تجهیزات و اجرای فاز ۳ خطوط پلی اتیلن آتشنشانی شرکت تک ماکارون	شرکت تک ماکارون	استان البرز	۱۴۰۴
۱۷	تامین تجهیزات و اجرای خطوط پایپینگ در طرح ملی بزرگترین تصفیه خانه پساب شهری کشور	شرکت توسعه زیر ساخت خلیج فارس	بندر عباس	۱۴۰۴

فناوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه تامین تجهیزات و اجرای یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی بوشهر

اجرای عملیات PIPING خطوط زیر زمینی با لوله های HDPE

تامین تجهیزات و اجرای پروژه piping خطوط زیر زمینی سیستم آتش نشانی یوتیلیتی و آفسایت یکی از بزرگترین پروژه های خطوط پلی اتیلن در سطح کشور می باشد که برخی از قطعات آن برای اولین بار در شرکت تکاب اتصال تولید گردید. تولید این قطعات از سایز ۶۳ الی ۸۰۰ میلیمتر و با فشار کاری ۲۰ بار بوده و اجرای آن قریب به ۲ سال به طول انجامید که این امر نشانگر حساسیت و اهمیت این پروژه می باشد.

کارفرما: پتروشیمی بوشهر – شرکت جهان پارس
مدت زمان اجرا: ۲ سال




فناوران تکاب (سهامی خاص)

فناوران تکاب (سهامی خاص)



فناوران تکاب (سهامی خاص)

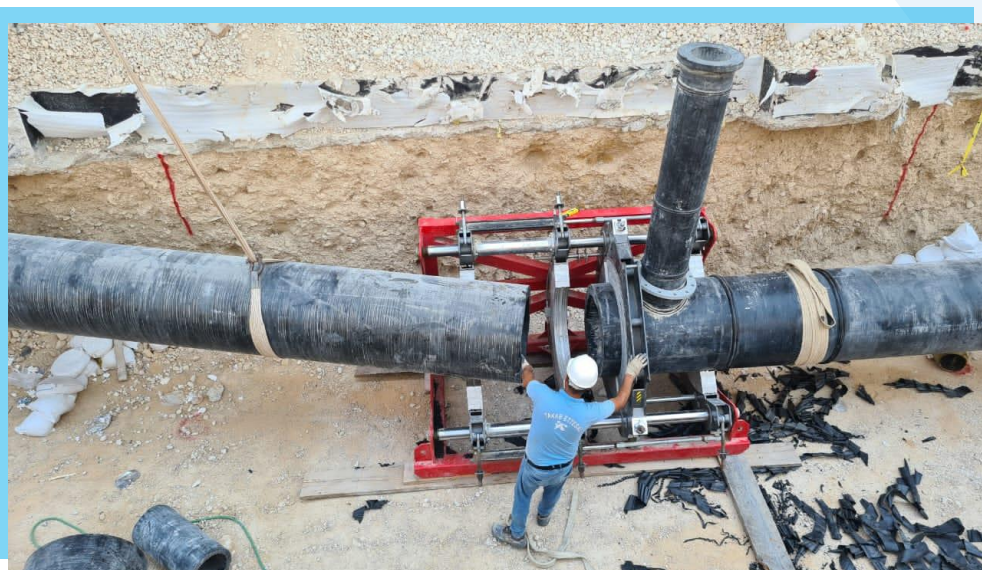

پروژه تامین تجهیزات و نصب مکانیکی، هیدروتست و نظارت بر عملیات اجرایی خطوط انتقال باطله و آب برگشتی طرح سرب و روی مهدی آباد

تامین تجهیزات و اجرای پروژه خطوط انتقال باطله آب برگشتی طرح سرب و روی مهدی آباد که تا سایز ۳۱۵ میلیمتر و با فشار ۲۰ بار توسط شرکت تکاب اتصال تولیدگردید و شرکت فناوران تکاب مسئولیت اجرا و بهره برداری از آن را بر عهده داشت. طول خطوط اجرایی حدود ۳۴ کیلومتر با ۲۸۰۰ سرجوش بوده که این پروژه در سایت بزرگترین تولید کننده سرب و روی ایران اجرا گردیده است.
کارفرما: شرکت سرب و روی مهدی آباد
مدت زمان اجرا: ۸ ماه



فناوران تکاب (سهامی خاص)

فناوران تکاب (سهامی خاص)



پروژه تامین تجهیزات، ساخت و نصب ساکشن چمفر آب شیرین کن بندر لیان

پروژه ساخت و نصب ساکشن چمفر آب شیرین کن لیان یکی از بزرگترین پروژه های کشور بوده که برای اولین بار توسط شرکت تکاب اتصال تولید و به محل پروژه ارسال گردید. با توجه به ابعاد این قطعه ساخته شده امکان مونتاژ آن در ساحل، حمل و رهاسازی آن در فاصله ۵۰۰ متری از ساحل وجود نداشت لذا کلیه عملیات مربوطه به دست متخصصین شرکت فناوران تکاب و با تدابیر خاص و بر روی دریا انجام گرفت و پس از آن عملیات رهاسازی انجام شد. از ویژگی های منحصر به فرد این پروژه استفاده از لوله و اتصالات ۱۰۰۰ میلیمتری بوده که در برخی از نقاط ارتفاع این سازه تا ۵ متر نیز می رسد.

نکته بسیار مهم و حائز اهمیت ساخت این قطعه برای اولین بار در ایران است.

کارفرما: شرکت مپنا بویلر

مدت زمان ساخت: ۵ ماه

مدت زمان اجرا: ۴۰ روز

فناوران تکاب (سهامی خاص)



پروژه تامین تجهیزات و اجرای پروژه خطوط لوله و اتصالات پلی اتیلن سیستم آتش نشانی واحد نم زدایی و فشار افزایشی رگ سفید امیدیه اهواز

تامین تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات خطوط آتشنشانی زیر زمینی مربوط به ایستگاه نم زدایی و افزایش فشار رگ سفید مرتبط با پالایشگاه بید بلند که در رده فشاری ۲۰ بار و در اقطار ۴۰۰ الی ۹۰ میلیمتر با ۴۰۰۰ اینچ سر جوش توسط متخصصین شرکت فناوران تکاب اجرا و جهت بهره برداری تحویل کارفرمای محترم پروژه گردیده است.

کارفرما: شرکت EIED و شرکت پژوهش و پالایش رادمان
مدت زمان اجرا: ۱۴ ماه



فناوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه تامین تجهیزات و اجرای پروژه خطوط لوله و اتصالات پلی اتیلن سیستم آتش نشانی واحد نم زدایی و فشار افزایی رگ سفید امیدیه اهواز

تامین تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات خطوط آتش نشانی زیر زمینی مربوط به ایستگاه نم زدایی و افزایش فشار رگ سفید مرتبط با پالایشگاه بید بلند که در رده فشاری ۲۰ بار و در اقطار ۴۰۰ الی ۹۰ میلیمتر با ۴۰۰۰ اینچ سر جوش توسط متخصصین شرکت فناوران تکاب اجرا و جهت بهره برداری تحویل کارفرمای محترم پروژه گردیده است.

کارفرما: شرکت EIED و شرکت پژوهش و پالایش رادمان
مدت زمان اجرا: ۱۴ ماه



فن آوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط پلی اتیلن آب صنعتی ایران خودرو - اجرای عملیات PIPING خطوط پلی اتیلن آب صنعتی سالن K125 ایران خودرو

تامین تجهیزات و اجرای پروژه آب صنعتی ایران خودرو در سالن K125 یکی از پروژه های بزرگ در زمینه خطوط آبرسانی با جوش الکتروفیوژن می باشد. هدف از این پروژه آب رسانی در تمام نقاط سالن K125 (سالن تولید خودرو ریرا) و برقراری سیستم آتش نشانی در این سالن بوده است. کلیه لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط شرکت تکاب اتصال تولید و به دست نیروهای متخصص شرکت فناوران تکاب اجرا و به مرحله بهره برداری رسیده است. سازه های مورد استفاده در این خطوط از سایز ۲۰۰ الی ۲۰ میلیمتر بوده که شامل ۲۲۰۰۰ سرجوش الکتروفیوژن و نصب کلیه تاسیسات مکانیکی، شیر آلات و تجهیزات مربوطه بوده است.


کارفرما: ایران خودرو - شرکت نشا

مدت زمان اجرا: ۱۰ ماه



فناوران تکاب (سهامی خاص)

فناوران تکاب (سهامی خاص)

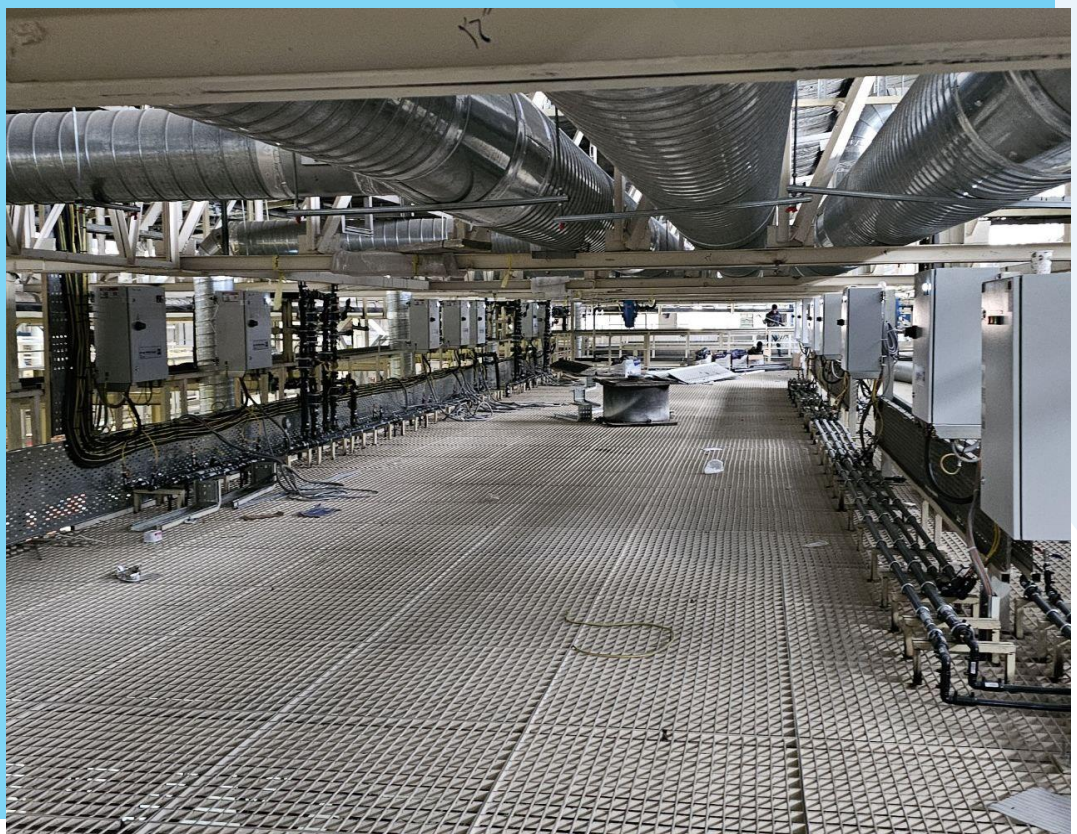

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط لوله پلی اتیلن آتش نشانی منطقه مخازن سایت پلی اکریل ماهشهر

پروژه تامین تجهیزات و اجرای رینگ آتش نشانی منطقه مخازن سایت پلی اکریل ماهشهر در رده فشاری ۲۰ بار و با لوله و اتصالات الکتروفیوژن ساخت شرکت تکاب اتصال که توسط کادر فنی شرکت فناوران تکاب اجرا گردیده است. لوله و اتصالات این پروژه از سایز ۳۵۵ الی ۹۰ میلیمتر در رده فشاری ۲۰ بار بوده که پس از بررسی و طراحی کامل و مقایسه جوشکاری به روش های بات فیوژن و الکتروفیوژن با توجه به مزایا و برتری های روش الکتروفیوژن با این سیستم اجرا گردید. حجم جوش الکتروفیوژن در این طرح ۴۵۱۰ اینچ/قطر سرجوش بوده که این امر پروژه حاضر را از دیگر پروژه ها متمایز می نماید. کارفرما: خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر
مدت زمان اجرا: یک سال



فناوران تکاب (سهامی خاص)

فناوران تکاب (سهامی خاص)



پروژه تامین تجهیزات و اجرای عملیات TIE IN (انشعاب گیری) خطوط لوله پلی اتیلن آتش نشانی پروژه پتروشیمی بوشهر

تامین تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات لوله کشی زیر زمینی (UG) پروژه اجرای عملیات TIE IN خطوط لوله پلی اتیلن آتش نشانی پتروشیمی بوشهر واقع در استان بوشهر، بندر عسلویه فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

کارفرما: شرکت سازه پاد

مدت زمان اجرا: سه ماه



فناوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط پلی اتیلن آتش نشانی شرکت کروز

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط پلی اتیلن آتش نشانی سایت انبارهای مرکزی
شرکت کروز و از سایز ۱۶۰ الی ۳۱۵ میلیمتر
کارفرما: شرکت کروز
مدت زمان اجرا: سه ماه



فناوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط تاسیسات هتل آسمان کیش

عملیات ساخت هتل آسمان کیش در سال ۱۴۰۰ آغاز گردید، سیستم تاسیسات آن در سال ۱۴۰۱ طراحی و در همان سال لوله و اتصالات پلی اتیلن آن توسط شرکت تکاب اتصال دماوند به صورت الکتروپیوژن تولید گردید و عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۲ توسط شرکت فناوران تکاب انجام گردید. تجهیزات پروژه در اقطار ۳۱۵ الی ۶۳ میلیمتر و در رده فشاری ۱۶ بار بوده که هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

کارفرما: هتل آسمان کیش

مدت زمان اجرا: سه ماه

فناوران تکاب (سهامی خاص)



پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط پلی اتیلن شهر نوشیدنی میهن - به طول ۳ کیلومتر

عملیات اجرایی خطوط پلی اتیلن رینگ آتش نشانی شهر نوشیدنی میهن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ با طولی معادل ۳ کیلومتر خط لوله سایز ۲۰۰ میلیمتر و با حجم عملیات جوشکاری معادل ۲۹۵۰ اینچ/قطر در آبان ماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

همچنین در راستای تکمیل و بهره برداری از شبکه ، ۶ عدد شیر سایز ۱۶۰ میلی متر و ۱۵ عدد شیر هیدرانت آتش نشانی نصب و راه اندازی شده است. در کنار انجام خدمات مذکور اصلاح پایپینگ داخل سالن های تولید و نصب ۴۴ عدد کنتور ۴ الی ۱۰ اینچ نیز در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن به اتمام رسید.





فناوران تکاب (سهامی خاص)

فناوران تکاب (سهامی خاص)



فناوران تکاب (سهامی خاص)

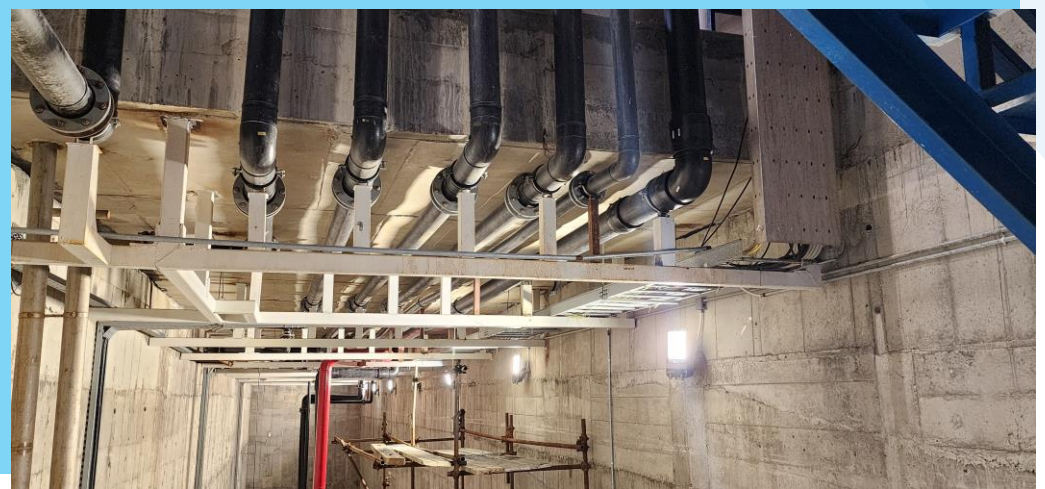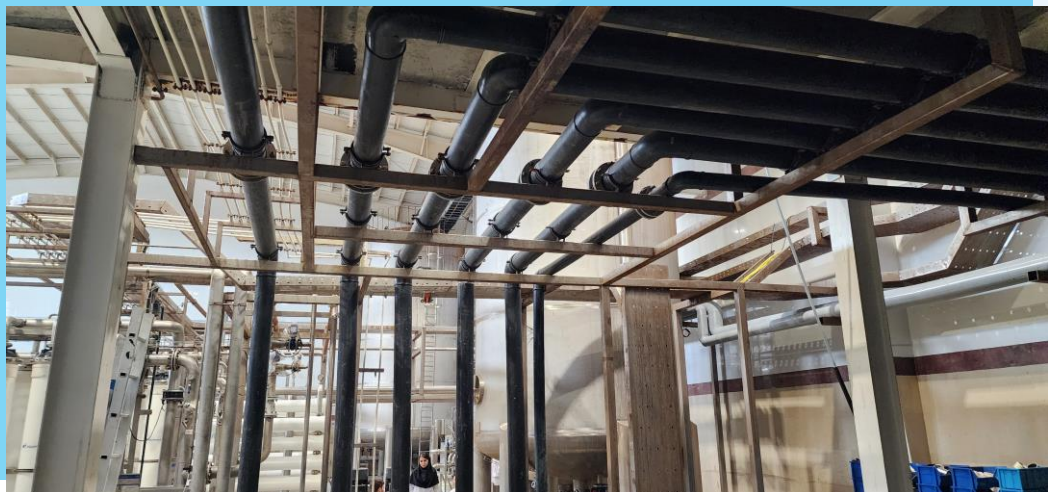

فناوران تکاب (سهامی خاص)



پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال آب و تاسیسات شهر لبنیات میهن

عملیات اجرایی این پروژه در کانال‌های زیرزمینی تاسیسات شهر لبنیات میهن انجام پذیرفته که با هدف انتقال آب به بخش‌های مختلف کارخانه و تکمیل شبکه تأسیسات و خطوط مرتبط با تصفیه‌خانه اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.



فناوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه اصلاح خطوط آتش نشانی پتروشیمی بوشهر

در راستای تکمیل خطوط پلی اتیلن اجرا شده مرتبط با آتش نشانی در سایت یک پتروشیمی بوشهر و در راستای تامین نیازهای فنی خطوط فوق الذکر تغییراتی از سوی واحد مهندسی اعمال شد که شرکت فناوران تکاب نسبت به اصلاح و تغییرات مطرح شده اقدامات فنی و اجرایی را انجام داده است.



فناوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط آتشنشانی


شرکت آراد صنعت ماهان-هلدینگ تاش

شرکت آراد صنعت ماهان به عنوان یک شرکت دانش بنیان و تولیدکننده مواد شیمیایی خاص در راستای ارتقا سطح ایمنی محیط کارخانه اقدام به طراحی خطوط آتشنشانی نمود و در این مسیر شرکت فناوران تکاب با توجه به سابقه فنی و اجرایی پس از ارائه مشاوره به جهت نهایی شدن طرح، نسبت به تامین متریل و اجرای آن اقدام نمود.



فناوران تکاب (سهامی خاص)


فناوران تکاب (سهامی خاص)

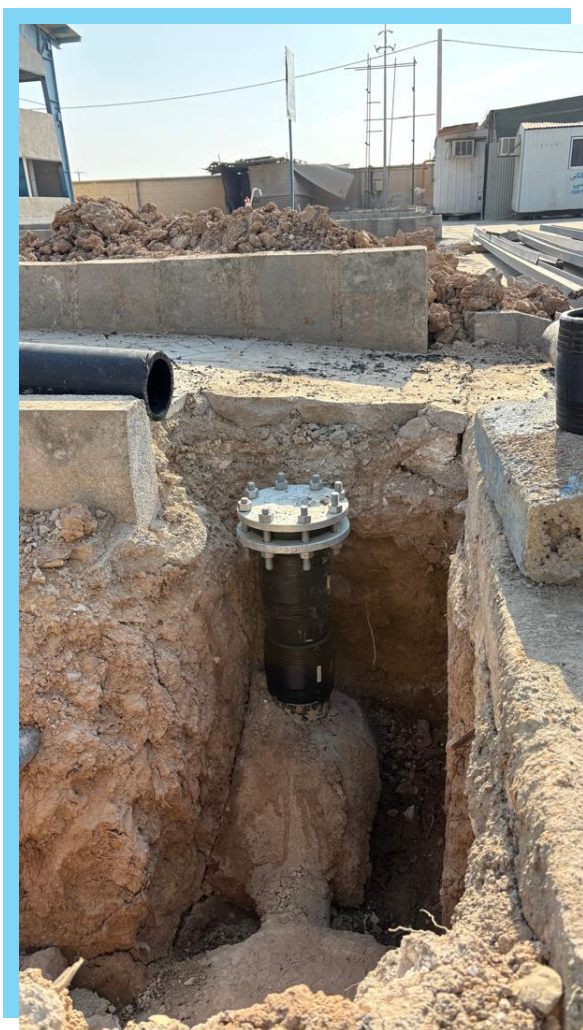


پروژه تامین تجهیزات و اجرای فاز دوم خطوط آتش نشانی شرکت خدمات بندری پلی اکریل - منطقه ویژه اقتصادی بندرماهشهر

با توجه به شرایط طراحی فاز اول خطوط آتش نشانی شرکت خدمات بندری پلی اکریل و به منظور بهینه سازی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات خطوط اجرا شده، پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و مهندسی، مقرر گردید تغییرات لازم در راستای ارتقای عملکرد شبکه اعمال شود.

در همین راستا، شرکت فناوران تکاب با اتکا به توان فنی، تجربه اجرایی و ارتباطات گسترده در حوزه تجهیزات خطوط انتقال و تأسیسات، نسبت به تأمین تجهیزات و اجرای اصلاحات مورد نیاز خطوط اقدام کرده و عملیات مرتبط را به صورت مؤثر و مطابق با الزامات پروژه به انجام رسانده است.

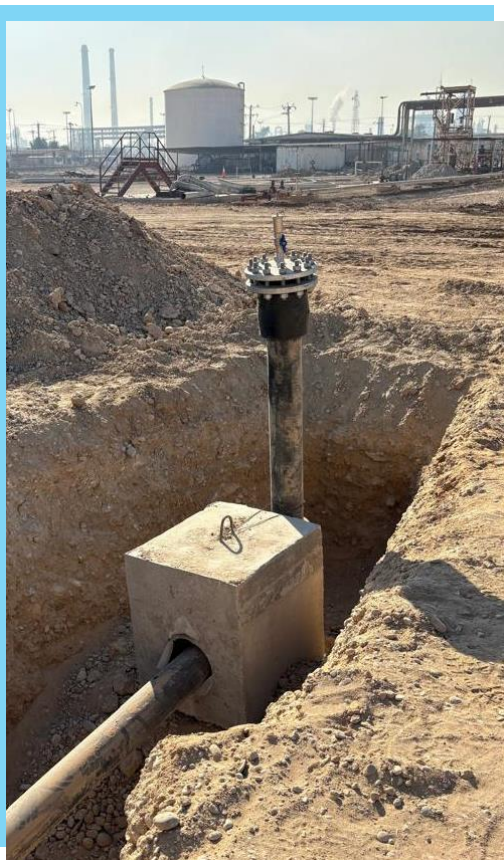

فناوران تکاب (سهامی خاص)

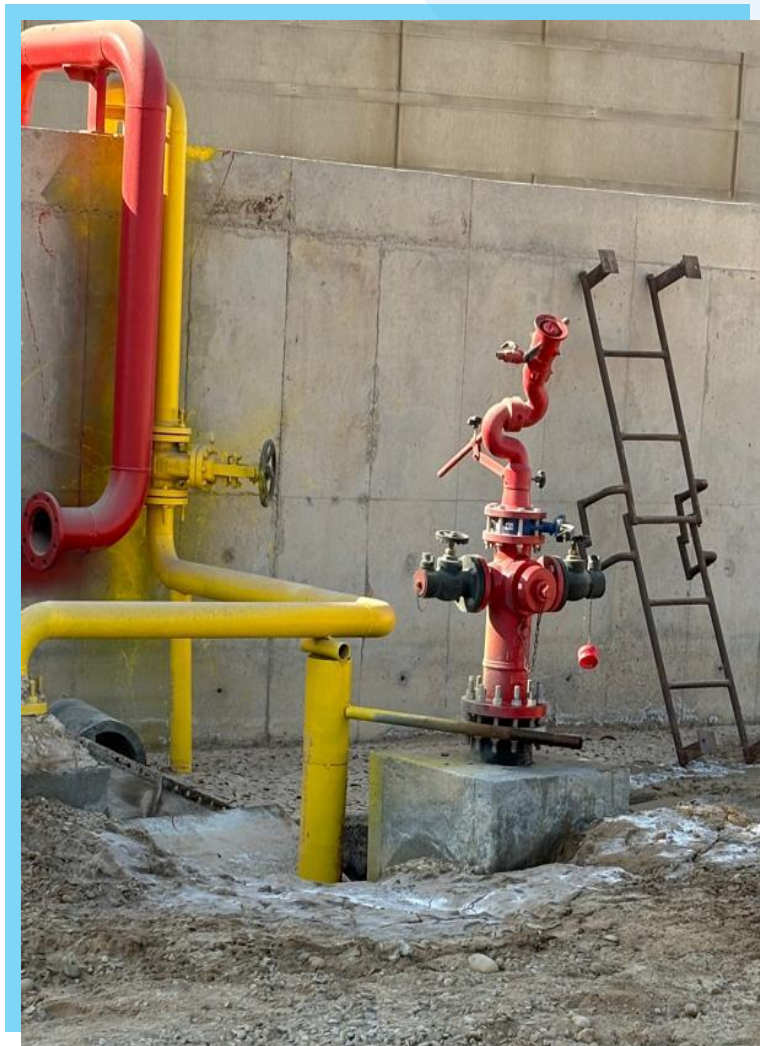

پروژه های در حال اجرا

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط آتش نشانی شرکت آرين پارس


(توليد كننده خودروی لاماری و ماشین آلات سنگین)

با توجه به حساسیت‌های موجود در کارخانه آرين پارس (خط تولید خودروی لاماری) و حضور تجهیزات و کالاهای ارزشمند در مجموعه، شرکت مذکور اقدام به طراحی تأسیسات، خطوط و رینگ آتش‌نشانی نمود و نهایتاً به دلیل داشتن تجربیات مرتبط تامین تجهیزات و اجرای پروژه بر عهده شرکت فناوران تکاب قرار گرفت. این شرکت ضمن بررسی دقیق نقشه‌ها و بازدید میدانی از محل و ارائه پیشنهادات فنی به کارفرما، نسبت به تأمین متریل مورد نیاز اقدام کرده و تیم اجرایی شرکت هم‌اکنون عملیات اجرای خطوط پلی‌اتیلن آتش‌نشانی را مطابق با الزامات فنی و ایمنی آغاز کرده است.



فناوران تکاب (سهامی خاص)

فناوران تکاب (سهامی خاص)

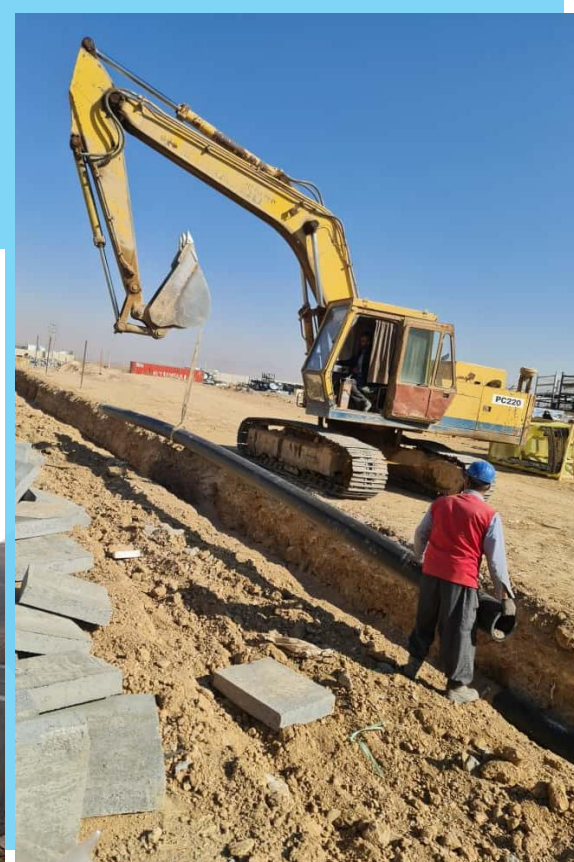

پروژه تامین تجهیزات و اجرای فاز ۳ خطوط پلی اتیلن آتش نشانی شرکت تک ماکارون

شرکت تک ماکارون به منظور تکمیل طرح توسعه رینگ آتش نشانی و خطوط انتقال آب مرتبط با آن، در ادامه فازهای اول و دوم، تصمیم به اجرای فاز سوم نمود. با توجه به اینکه فازهای قبلی توسط این شرکت اجرا شده و با عنایت به رضایت مجموعه تک ماکارون از کیفیت متریال مورد استفاده و نحوه عملکرد در اجرای موارد مطروحه در فازهای یک و دو، اجرای فاز سوم طرح توسعه را نیز به شرکت فناوران تکاب سپرده است.

مجموعه تکاب ضمن تأمین متریال مورد نیاز، هم‌اکنون عملیات اجرای فاز ۳ را در دستور کار خود قرار داده است.



فناوران تکاب (سهامی خاص)

پروژه تامین تجهیزات و اجرای خطوط پایپینگ در طرح ملی

بزرگترین تصفیه‌خانه پساب شهری کشور-بندر عباس

در پروژه پایپینگ طرح ملی پساب شهری در شهر بندرعباس، شرکت فناوران تکاب با اتکا به توان فنی، علمی و تخصصی و بهره‌مندی از کارشناسان مجرب مسئولیت اجرای بخش پایپینگ پلی‌اتیلن را بر عهده دارد. این بخش شامل اجرای خطوط تاسیساتی پلی‌اتیلن از سایز ۲ تا ۴۰ اینچ با احجام حدود ۳۵۰۰۰ اینچ/قطر به روش بات‌فیوژن می‌باشد.

مجموعه تکاب کلیه تجهیزات و متریال مورد نیاز اجرای این پروژه عظیم ملی را تأمین نموده و با استقرار کلیه نیروهای عملیاتی و با رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی اجرای پروژه فوق را آغاز نموده است.



فناوران تکاب (سهامی خاص)

